

# DIGISYN PANEL

PoE音频物联网中控触摸屏



高清LCD液晶屏



易于使用



极致的灵活性


## 高度定制化的智能触摸控制设备

**DIGISYN PANEL** 中控触摸屏 是一款7英寸、PoE供电、电容屏触控的控制面板，其主要用途在于通过控制软件对局域网内的所有**DIGISYN LINK** 嵌入设备进行控制。它采用以太网供电（PoE），基于局域网对 IP 设备进行控制。根据待控制的**DIGISYN**设备类型，可在出厂时咨询购买方选取不同的固件。可兼容控制**DIGISYN**网络音箱**DLS**系列、网络处理器**DS**系列、网络麦克风**DSM**系列、网络矩阵**DMX**系列，网络转接器**DMA**系列以及音频服务站**DS CORE**系列。**DIGISYN PANEL**最多可控制 28 个基于 IP 的设备，使您能够定制完全符合客户要求的解决方案。

## 屏幕规格说明

**DIGISYN PANEL** 中控触摸屏通过 RJ-45 网口利用以太网进行网络连接以及软件配置和控制。控制面板包含一个 7 英寸电容式触摸、高对比度液晶显示屏用于功能选择。控制面板由添加了紫外线防护添加剂的 PVC/ABS 材料制成。中控屏幕可配合**DMX232** 网络混音矩阵一起使用，对28个网络通道进行控制。中控屏使用以太网供电（IEEE 802.3at 类协议，15 瓦）。**DIGISYN PANEL** 中控触摸屏有 CE、RoHS 认证。

## 屏幕尺寸

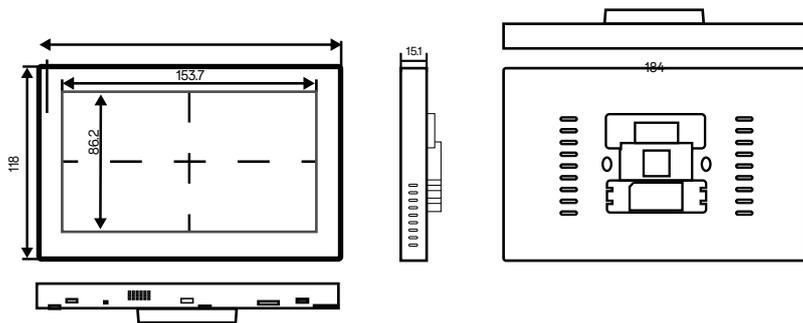

## 适用场景



智慧教育



会议



智能家居



## DIGISYN PANEL 中控触摸屏

### 主要特点

- 可控制多达 28 个 音频设备通道。
- 7 英寸电容式触摸 LCD 接口，防刮玻璃。
- 多种 UI 设计模板和主题。
- 根据项目可高度定制用户界面。
- 适配多种标准背盒，支持壁挂或桌面安装（含桌面支架）。
- 屏幕自动开关和亮度调节功能。
- PoE 供电，便于单根 CAT5e 网线安装。
- 提供 3 年保修。
- 高达 350 尼特屏幕亮度。


顶力（广州）视听科技有限公司

广东省广州市南沙区海滨路167号17楼

www.digisynthetic.com

Market@digisynthetic.com

# 拓扑图

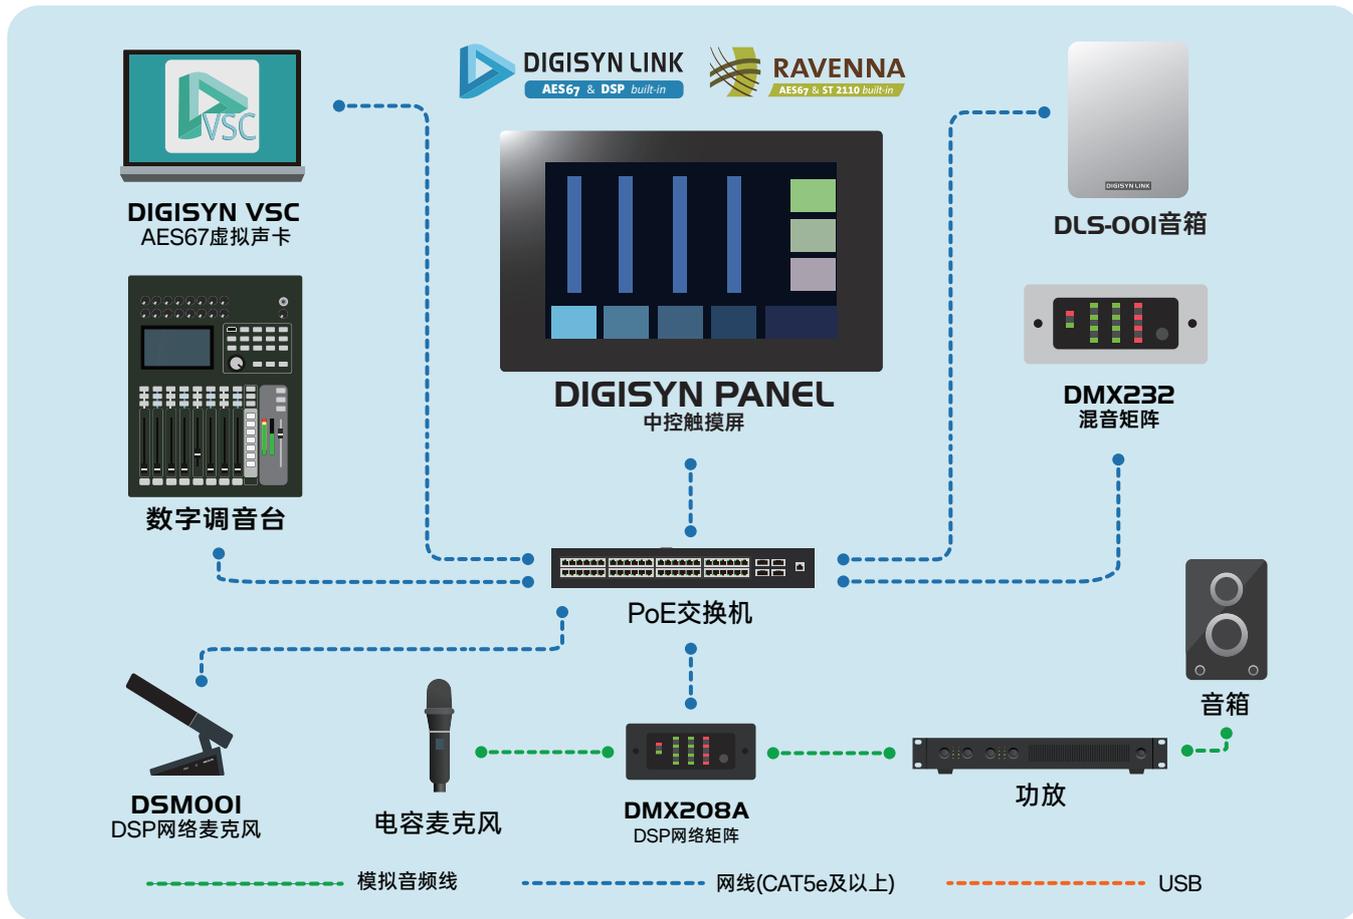

## 技术参数

### 产品规格

显示类型	高对比度电容式触摸液晶显示器
显示尺寸	7英寸
显示分辨率	1280 x 600
最大显示亮度	350尼特
网络连接	RJ - 45 以太网电缆 (Cat 5e 及以上)
核心处理器	800M MHH位 双核处理器
颜色	65K色, 16位RGB
POE供电协议	PoE-af协议 (支持1236、4578 线两种模式供电)

### LCD显示器

显示器类型	IPS
背光灯管	LED
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	250
对比度	700 : 1

### 环境条件

工作温度	-20 ~ +70°C
存储温度	-30~+80°C
海拔高度	0 - 6600 英尺 (0 - 2000 米) 平均海平面
认证	ROHS、CE认证 (EMI等级: EN55022 ClassB标准)